
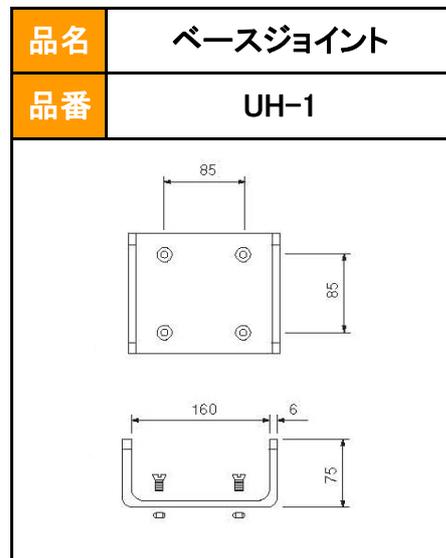
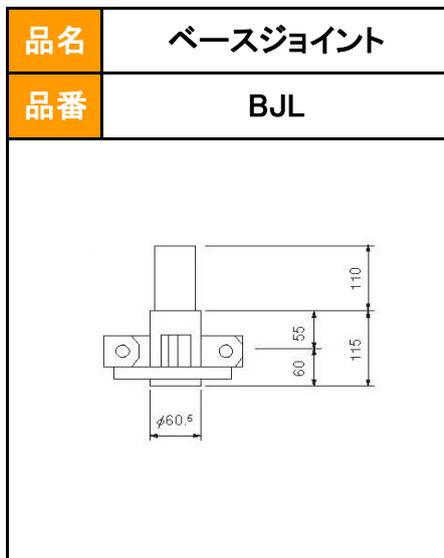
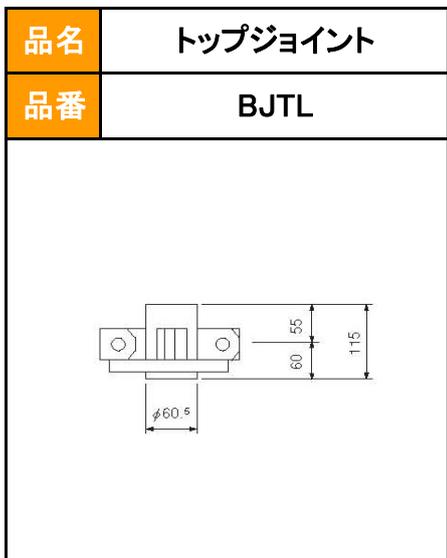
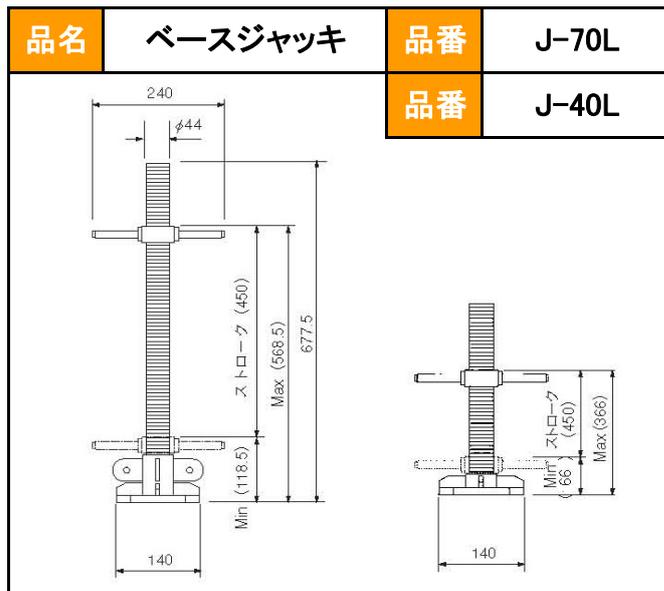
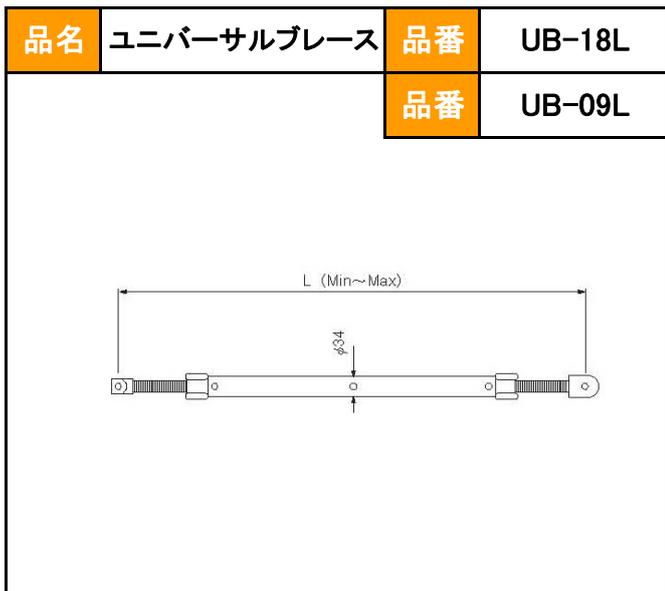
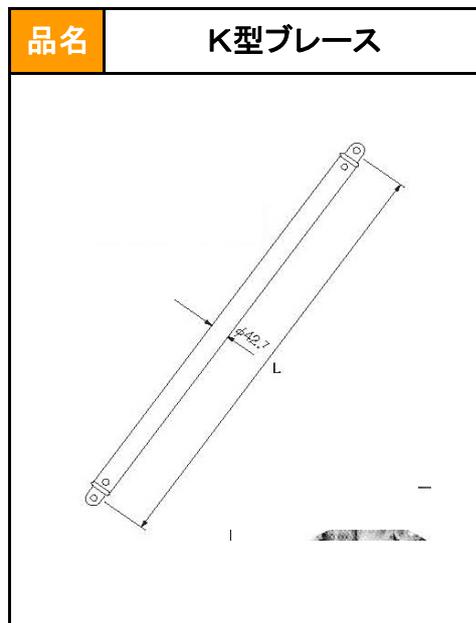
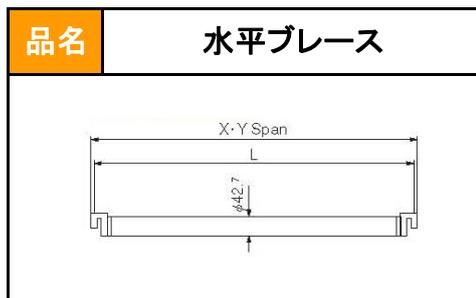
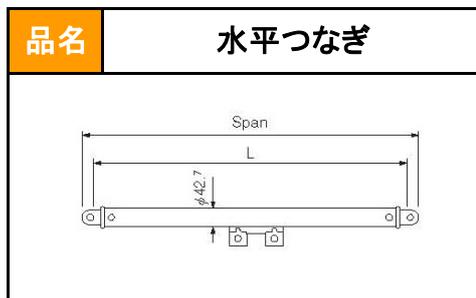



# SSサポート

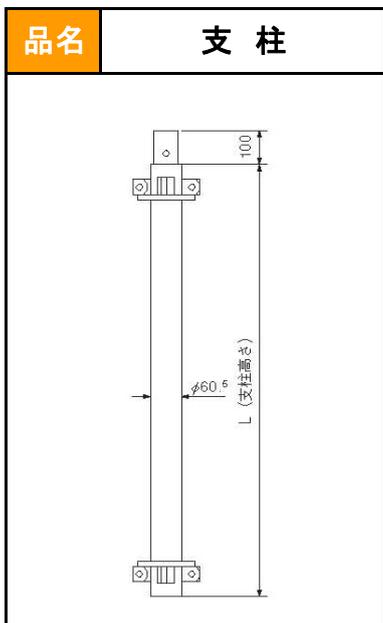

# SSサポート

名称	品番	識別色(両端部)	L長さ(mm)	重量(kg)	Xスパン(mm)	Yスパン(mm)	支柱高さ(mm)	備考
支柱	C-17L		1725	11.0			1725	STK 500 φ60.5×2.8mm
	C-15L		1549	10.2			1549	
	C-12L		1244	8.5			1244	
	C-09L		939	7.2			939	
	C-06L		635	6.0			635	
	C-03L		300	2.6			300	
水平つなぎ	H-18LXa		1708	5.9		1829		STK 500 φ42.7×2.8mm
	H-15LXa		1403	5.1		1524		
	H-12LXa		1098	4.2		1219		
	H-09LXa		793	3.4		914		
	H-06LXa		489	2.5		610		
K型ブレース	B-1817L	青×赤	1758	4.7	1829		1725	STK 500 φ42.7×2.5mm
	B-1815L	青×白	1604	4.3			1549	
	B-1812L	青×茶	1349	3.7			1244	
	B-1809L	青×銀	1119	3.2			939	
	B-1806L	青×桃	933	2.5			635	
	B-1517L	黒×赤	1694	4.5			1725	
	B-1515L	黒×白	1533	4.2	1549			
	B-1512L	黒×茶	1263	3.4	1244			
	B-1509L	黒×銀	1015	2.9	939			
	B-1506L	黒×桃	806	2.3	635			
	B-1217L	緑×赤	1641	4.3	1524		1725	
	B-1215L	緑×白	1475	3.8			1549	
	B-1212L	緑×茶	1192	3.3			1244	
	B-1209L	緑×銀	923	2.7			939	
	B-1206L	緑×桃	688	2.1			635	
	B-0917L	黄×赤	1601	4.3			1219	
	B-0915L	黄×白	1430	3.9	1549			
	B-0912L	黄×茶	1137	3.2	1244			
	B-0909L	黄×銀	851	2.5	939			
	B-0906L	黄×桃	587	1.9	635			
	B-0617L	橙×赤	1576	4.3	914			
	B-0615L	橙×白	1401	3.8			1549	
	B-0612L	橙×茶	1100	3.2			1244	
	B-0609L	橙×銀	801	2.4			939	
B-0606L	橙×桃	512	1.7	635				
B-0617L	橙×赤	1576	4.3	610				1725
B-0615L	橙×白	1401	3.8		1549			
B-0612L	橙×茶	1100	3.2		1244			
B-0609L	橙×銀	801	2.4		939			
B-0606L	橙×桃	512	1.7		635			
B-0617L	橙×赤	1576	4.3		1725			
水平ブレース	HB-1818L	青×赤	2473	6.5	1829		1829	STK 500 φ42.7×2.5mm
	HB-1815L	青×白	2268	6.1			1524	
	HB-1812L	青×茶	2087	5.4			1219	
	HB-1809L	青×銀	1938	5.1			914	
	HB-1806L	青×桃	1828	4.9			610	
	HB-1515L	黒×白	2042	5.4			1524	
	HB-1512L	黒×茶	1839	5.0	1219			
	HB-1509L	黒×銀	1668	4.9	914			
	HB-1506L	黒×桃	1538	4.1	610			
	HB-1212L	緑×茶	1611	4.4	1524		1219	
	HB-1209L	緑×銀	1412	4.0			914	
	HB-1206L	緑×桃	1258	3.6			610	
	HB-0909L	黄×銀	1179	3.4			914	
	HB-0906L	黄×桃	988	3.0			610	
	HB-0606L	橙×桃	750	2.3			610	
	水平ブレース	HB-1818L	青×赤	2473	6.5	1829		
HB-1815L		青×白	2268	6.1	1524			
HB-1812L		青×茶	2087	5.4	1219			
HB-1809L		青×銀	1938	5.1	914			
HB-1806L		青×桃	1828	4.9	610			
HB-1515L		黒×白	2042	5.4	1524			
HB-1512L		黒×茶	1839	5.0	1219			
HB-1509L		黒×銀	1668	4.9	914			
HB-1506L		黒×桃	1538	4.1	610			
HB-1212L		緑×茶	1611	4.4	1219		1219	
HB-1209L		緑×銀	1412	4.0			914	
HB-1206L		緑×桃	1258	3.6			610	
HB-0909L		黄×銀	1179	3.4			914	
HB-0906L		黄×桃	988	3.0			610	
HB-0606L		橙×桃	750	2.3			610	

名称	品番	L長さ(mm)	重量(kg)	備考
ユニバーサルブレース	UB-18L	Min Max 670~1,010	2.8	STK-400 φ34.0×2.3mm
	UB-09L	Min Max 440~700	2.1	SWCH M24
トップジョイント	BJTL	115	1.9	STK-500 φ60.5×2.8mm
ベースジョイント	BJL		2.4	
ベースジャッキ	J-70L	Min Max 118.5~568.5	5.9	STK-400 φ44×6mm
ベースジャッキ	J-40L	Min Max 66~366	4.7	羽根ピース 無し
大引き受	UH-1	PL6	1.9	皿ボルト:M12×38 (N,SW,PW)×2セット

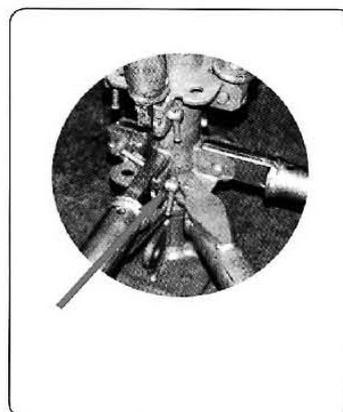

# SSサポート

## 組み立て手順


### ① ベースジャッキの配置

施工計画図に基づき“墨出”を行い、ベースジャッキの繰出し長さをある程度調整してから所定の位置に配置し、ベースジョイントを挿入して取付けます。




### ② 水平つなぎの取付け

水平つなぎ両端のU型受けピースを、ベースジョイントに備えた板ピースにロックピンを差込んで90°回転させ確実にロックします。

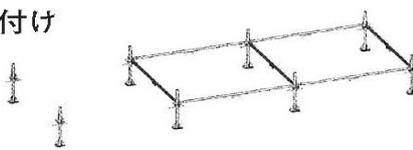


### ③ 水平ブレースの取付け

水平ブレース両端のフックを、ベースジョイントのフランジ穴に差込んで取付けます。2段目以降は1段おきに交差状になるように全段に取付けます。

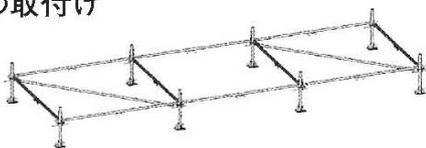


### ④ ユニバーサルブレースの取付け




ベースジャッキのレベル調整を行い、調整長さが300mm以上の場合は、ユニバーサルブレース両端のU型受けピースを、ベースジャッキ下端に備えた板ピースと水平つなぎ中央部に備えたメガネピースにロックピンを差込んで90°回転させ確実にロックします。  
尚、予め寸法調整をしておく取付け作業は迅速に行えます。

### ⑤ 支柱・水平つなぎの取付け

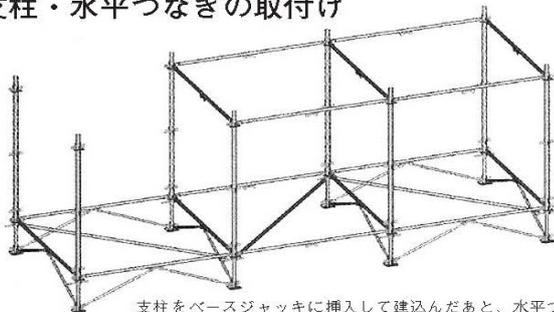


支柱をベースジャッキに挿入して建込んだあと、水平つなぎ両端のU型受けにピースを、支柱上部に備えた板ピースにロックピンを差込んで90°回転させ確実にロックします。

### ⑥ K型ブレースの取付け

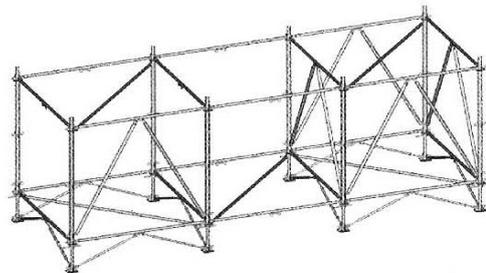


施工計画図に基づき、所定の位置にK型ブレースを取付けます。K型ブレース両端のU型受けピースを、水平つなぎ中央部に備えたメガネピースと支柱下端に備えた板ピースにロックピンを差込んで90°回転させ確実にロックします。

### ⑦ 水平ブレース・階段・作業床の取付け

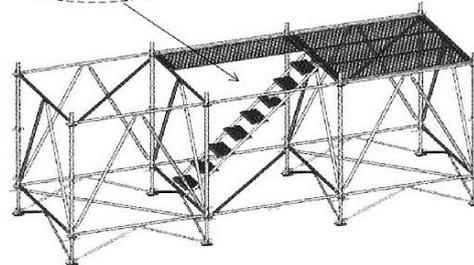


水平ブレース両端のフックを支柱上部に備えたフランジの穴に差込んで取付けます。階段及び床具を布枠を、つかみ金具によって水平つなぎ材に架渡します。

### ⑧ 2段目の取付け

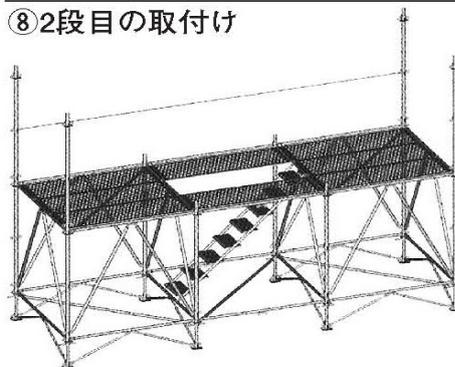


2段目からは、組み立てた型枠支保工に対し、図に示すように支柱を建込み、抜け止めのホールドピンを差込んで装着し、支柱を親綱支柱代わりとして親綱を架渡します。

### ⑨ ⑤～⑧を繰り返し組み立てを行う

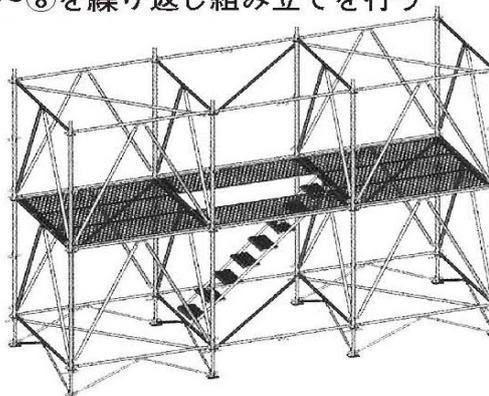

### ⑩ ユニバーサルブレース

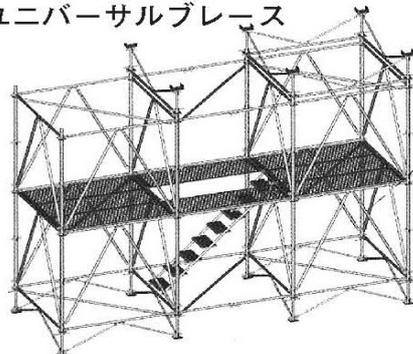

最上部の支柱のホゾにトップジョイントとベースジャッキを挿入して取付けたあと、水平つなぎ両端のU型受けピースをトップジョイントに備えた板ピースにロックピンを差込んで90°回転させ確実にロックします。ある程度のレベル調整を行い、ジャッキの繰り出し長さが300mm以上の場合は、ユニバーサルブレースを取付けます。